


**TRANSPORTADOR COM CORREIA EM V C/ ROLETES INCLINADOS**



TRI

# Informações técnicas

Imagens ilustrativas - Não jogue este impresso em vias públicas

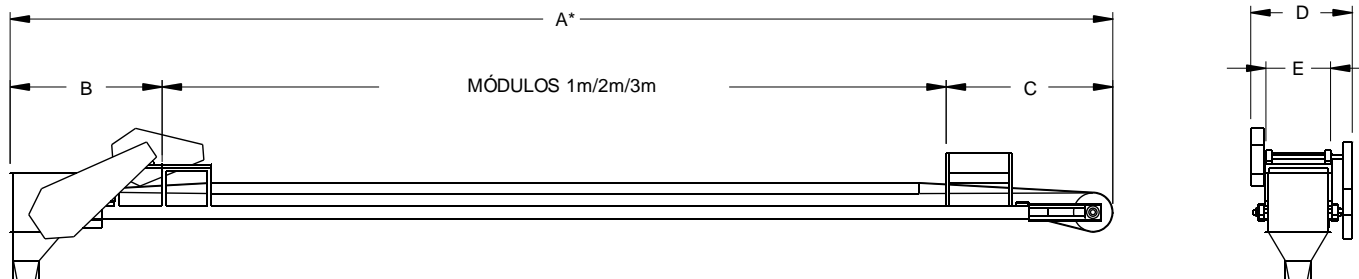

TRI



TRIPPER

MODELO	DIMENSÕES				
	m				
	A*	B	C	D	E
TRI-12	20 a 150	1,50	1,40	0,80	0,55
TRI-15	20 a 150	1,50	1,40	0,90	0,65
TRI-20	20 a 150	1,50	1,40	1,05	0,75
TRI-24	20 a 150	1,50	1,40	1,15	0,90

MODELO	Nº de LONAS	LARGURA CORREIA	VELOCIDADE DA CORREIA	CAPACIDADE TRANSPORTE		MOTOR ELÉTRICO							
						HP							
						"A" até 20m		"A" até 50m		"A" até 100m		"A" até 150m	
						S/ TRIPPER	C/ TRIPPER	S/ TRIPPER	C/ TRIPPER	S/ TRIPPER	C/ TRIPPER	S/ TRIPPER	C/ TRIPPER
		pol	m/min	ton/h	sc/h								
TRI-12	2	12"	150	25	416	1,5	3	2	5	3	5	7,5	10
TRI-15	2	15"	150	60	1.000	2	5	3	7,5	5	10	7,5	15
TRI-20	2	20"	150	120	2.000	5	10	7,5	15	10	15	15	25
TRI-24	3	24"	180	220	3.666	10	15	15	25	20	30	25	40

Reservamos o direito de alterar as características técnicas sem aviso prévio.



Rua Honório Soares, 80  
 Espírito Santo do Pinhal - SP - Brasil  
 CEP 13.990-000  
 Fone: (19) 3651-9200 - Fax: (19) 3651-9282  
 www.pinhalse.com.br